



Werkzeuge und Zubehör Holzbau

Bits & Zubehör	272 - 274
Balkenzug	275
Plattenzug	275
Rispenbandspanner	275
Absturzsicherung	276
Wandslütze	276
Schutzhelm	277
Zimmermanshammer	278
Schraubzwinde und Stahlschraubzwinde	278
Einweg-Hebeband	279
Transportanker-System	280
Cuttermesser, Klapp-Cuttermesser/-Set	281
Japansäge	282
Dämmstoffmesser	284
Fuchsschwanz	284
Messwerkzeuge	285 - 286
Gerüstratsche	287
Hammer Tacker	287
Schlangenbohrer/-Set	288
Montagekeile und Justierklötze	289 - 291

Bits und Zubehör

Bei uns finden Sie dank eines Farbleitsystems schnell das passende Bit

TX-Bit

1/4" x 25 mm



Art.-Nr.	Größe	Bit	VPE
945851	TX10 ○		10
945852	TX15 ●		10
945853	TX20 ●		10
945854	TX25 ●		10
945855	TX30 ●		10
945856	TX40 ●		10

TX-Lang-Bit

1/4" x 50 mm



Art.-Nr.	Größe	Bit	VPE
Länge: 50 mm			
945666	TX10 ○		20
945975	TX15 ●		20
945976	TX20 ●		20
945977	TX25 ●		20
945978	TX30 ●		20
945979	TX40 ●		20
954658	TX50 ●		10

Vorteil

Sicherer Halt in jeder Lage!

Beschreibung

Das Lang-Bit eignet sich für die Anwendung an schwer zugängigen Stellen, wie z. B. Terrassendielen, Hausverkleidungen usw. Es ist für die gängigen Elektro-/ Akku-Schrauber geeignet und kann somit direkt oder über einen Adapter eingesetzt werden.

- Bei relativ unzugänglichen Verschraubungen wie z. B. zweier Holzdielen, ist das Lang-Bit gut einsetzbar. Ohne Beschädigung der Dielen durch ein Bohrfutter, ist die Befestigung problemlos möglich.



Tipp
6 Lang-Bit Verpackungen (à 20 Stück einer Größe) einfach zusammenstecken und Sie erhalten eine praktische Aufbewahrungsbox

Schnellwechsel-Bithalter

Für jedes 1/4" x 25 mm Bit



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE*
945850	Schnellwechsel-Bithalter	1

*Lieferung ohne Bit

Beschreibung

Der Bithalter von Eurotec ist ein ideales Hilfswerkzeug für jeden Handwerker. Wird das Bit einmal in den Bithalter gesteckt, fällt dieses nicht mehr von alleine heraus.

Edelstahl TX-Lang-Bit

1/4" x 50 mm



Vorteile

- Verhinderung von Fremdrostgefahr
- Vermeidung von Folgekosten durch Fremdrost

Art.-Nr.	Größe	Bit	VPE
500055	TX10 ○		20
500056	TX15 ●		20
500057	TX20 ●		20
500058	TX25 ●		20
500059	TX30 ●		20

Magnet TX-Lang-Bit

1/4" x 50 mm



Inhalt

- 5 Magnet TX-Lang-Bits im praktischen Blister mit Eurolochung

Vorteile

- Extrem starker Halt in jeder Lage
- Kein Herunterfallen der Schrauben

Beschreibung

Die neuen innovativen Magnet-Bits von Eurotec haben einen extrem starken Halt und verhindern somit ein Herunterfallen von Schrauben. Selbst lange Schrauben bleiben auch in waagerechter Haltung sicher in Position.

Art.-Nr.	Größe	Bit	VPE
499993	TX10 ○		5
499994	TX15 ●		5
499995	TX20 ●		5
499996	TX25 ●		5
499997	TX30 ●		5
499998	TX40 ●		5

Magnet Bit Set



6 Größen
in einem Blister

Art.-Nr.	Größe	VPE
499992	TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40	6



12in1 Ratschenschraubendreher

NEU
in unserem Programm



Vorteile

- Ratschenfunktion - erspart das Nachgreifen
- 12 Bits im ausfahrbarem Magazin
- Ergonomischer und rutschfester Handgriff

Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Gewicht [g]	VPE
800490	250 x 35	265	1

a) Länge x Breite

Bit-Box

speziell auf den Holzbau abgestimmt



Beschreibung

31 TX-Bits und 1 Schnellwechsel-Bithalter in praktischer Steckbox mit Gürtelclip

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
945857	5 x TX10	1
	5 x TX15	
	5 x TX20	
	5 x TX30	
	6 x TX40	
	1 x Schnellwechsel-Bithalter	



Universal Bitbox

universell einsetzbar



Beschreibung

48 Bits und 1 Schnellwechsel-Bithalter in praktischer Steckbox

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
945858	PH 1-1-2-2-3-3	1
	PZ 1-1-2-2-3-3	
	6kant 4-4-5-5-6-6	
	4kant 1-1-2-2-3-3	
	TX 10-10-15-15-20-20-25-25-27-27-30-30	
	SI-TX 10-10-15-15-20-20-25-25-27-27-30-30	
	1 x Schnellwechsel-Bithalter	

Winkelschraubvorsatz

für schwer zugängliche Stellen



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
499999	Winkelschraubvorsatz	1

- 90° abgewinkelter Kopf
- Kompatibel zu allen Standardbits und -maschinen
 - Magnetische 1/4" Sechskant-Bit-Aufnahme
 - 1/4" Sechskant-Maschinen-Aufnahmen
- Handgriff in 30°-Schritten dreh- und arretierbar
- Für Rechts- und Linkslauf geeignet
- Maximales Drehmoment: 62 Nm
- Maximale Drehzahl: 2000 U/min
- Die Lieferung erfolgt inkl. je 1 Bit TX20, TX25 und TX30

Balkenzug/Plattenzug mit Ratsche

Unentbehrliche Helfer für den Handwerker

Balkenzug

mit Ratsche, Stahl geschmiedet



Vorteile

- Gesenkgeschmiedete Haken
- Keine Splittergefahr beim Einschlagen
- Qualitativ hochwertig ausgearbeitete Gewindespindel
- Ratschenlänge 320 mm für die optimale Kraftübertragung
- Beidseitiges Handling dank Rechts-/Linkslauf-Umschalter

Beschreibung

Der Balkenzug/Plattenzug mit Ratsche ist ein unentbehrlicher Helfer für den Handwerker. Ob beim Richten eines Dachstuhls oder beim Verlegen von Holzbaufertigelementen, mit dem Balkenzug/Plattenzug können Hölzer einfach und schnell vorgespannt werden.

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Spannweite [mm]	VPE
954054	320	bis 600	1



Plattenzug

mit Ratsche

**Überarbeitete
Version**



Eigenschaften

- Um 360° drehbare Lochplatte
- 8 Befestigungspunkte pro Lochplatte:
→ 6 x Ø 9 mm, → 2 x Ø 13 mm
- Maximale Spannweite: 700 mm

Vorteile

- Minimale Verarbeitungsspuren durch Fixierung mittels Holzbauschrauben
- Für schwer zugängliche Stellen geeignet (z. B. in verwinkelten Bereichen wie Dachschrägen, etc.)
- Zusammenziehen von Eckverbindungen möglich
- Für Holzsorten mit erhöhter Riss- und Spaltgefahr geeignet

Art.-Nr.	Spannweite [mm]	VPE
954037	bis 700	1



Rispenbandspanner

passend für den Balkenzug mit Ratsche



Art.-Nr.	Band	VPE
954055	für Rispenband 2 mm	1

Absturzsicherung, Wandstütze

Absturzsicherung

Der perfekte Schutz für Höhenarbeiten

NEU
in unserem Programm



Vor Benutzung der Absturzsicherung sind die Anwendungs- und Warnhinweise zu beachten!

Art.-Nr.	Material	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	VPE
800379	Polyester, Nylon	5,5	100	1

Vorteile

- Karabiner: Statische Belastbarkeit 25 kN
- Auffanggurt: Tragfähigkeit: 22 kN (Personen bis zu 100 kg)
- Kein ruckartiges Abbremsen durch Falldämpfer
- Problemlose Abtrennung nach Benutzung
- Mitlaufendes Auffanggerät mit Verbindungsmittel (abnehmbar)

Zertifizierungen

- Auffanggurt nach EN 361
- Karabiner nach EN 362:2004
- Seil nach EN 353-2:2002
- Fallschutzvorrichtung nach EN 358:2001 / EN 365:2005

Beschreibung

Die Absturzsicherung besteht aus einem Auffanggurt, einem Seil und einer Fallschutzvorrichtung mit Verbindungsmittel. Zur Befestigung befindet sich sowohl ein Karabiner am Ende des 15 m langen Seils, als auch ein weiterer am Verbindungsmittel. Vor allem bei Höhenarbeiten, z. B. auf Gebäuden ist eine normgerechte Ausrüstung besonders wichtig. Sie kann einen möglichen Sturz aus der Höhe und somit diverse Verletzungen verhindern.

Wandstütze

Unterstützt beim Aufstellen von Fertigwänden, verzinkt

Art.-Nr.	Länge [mm]	Neigung	VPE
803572	1600 - 3000	max. 45°	1



Einstellbereich von 160 - 300 cm

- Grobverstellung über 13 Rastpositionen mit einem Abstand von je 10,6 cm
- Feinjustierung mit einem Einstellbereich von 19 cm

Vorteile

- Universell einsetzbar
- Leicht in der Handhabung
- Schnell montiert
- Nahezu ohne eigenen Krafteinsatz
- Sehr sicher und robust
- Spart Zeit

Erleichtert die Montage von Fertigwänden um ein Vielfaches

Die Wandstützen von Eurotec können dank der hohen Tragfähigkeit Wände problemlos bis zur vollständigen Montage stützen und ersetzen so viele helfende Hände. Durch ein Rastsystem lässt sich die Höhe der Wandstütze besonders schnell und einfach verstellen. Eine anschließende Feinjustierung ist über Gewindestangen ebenfalls möglich.

Schutzhelm (EN 397)

Der perfekte Schutz für Höhen- und Bodenarbeiten

Schutzhelm



Vorteile und Eigenschaften

- Optimaler Schutz für Höhen- und Bodenarbeiten
- Durch ein Drehradsystem auf Kopfgröße einstellbar
→ regulierbare Kopfweite von 51 bis 62 cm
- Effizientes Belüftungssystem durch 10 Lüftungsschlitze
- Vier-Punkt Kinnriemen aus Nylon
- Hoher Tragekomfort durch geringes Eigengewicht
- Zertifizierung nach EN 397

Art.-Nr.	Kopfumfang [cm]	Gesamtgewicht [g]	VPE
800397/schwarz	51 - 62	375	1
800398/weiß	51 - 62	375	1
800399/pink	51 - 62	375	1



Einfaches und schnelles
Drehradsystem für einen
perfekten Sitz auf dem Kopf



Das Belüftungssystem
sorgt für eine angenehme
Klimatisierung




Zimmermannshammer, Schraubzwinde Einweg Hebeband

Zimmermannshammer



Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Gewicht [g]	VPE
800378	330	600	1

a) Gesamtlänge




Eigenschaften

- Mit Magnethalter versehen
- VPA / GS geprüft und qualifiziert

Schraubzwinde

Extrem robuste Schraubzwinde für den Profi

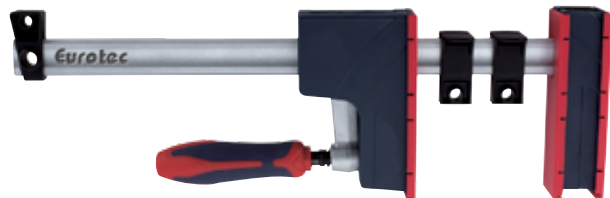

Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	VPE
800388*	600 x 95	1
800389*	800 x 95	1
800390*	1000 x 95	1
800391*	1250 x 95	1
800392*	1500 x 95	1
800393*	2000 x 95	1

a) Spannweite x Ausladung
* Auslaufartikel

Vorteile

- Extrem stabile Schiene
- Ergonomischer und rutschfester Drehgriff
- Austauschbare, sehr breite Druckplatten
 - Schonen das Werkstück
 - Eine Ersatz-Druckplatte im Lieferumfang enthalten
- Hohe Schlagfestigkeit
- Aufsteckbare Auflageplatten für die Schiene
 - garantieren eine ebene Auflage auf dem Werkstück und schützen somit zusätzlich vor Druckstellen

Stahlschraubzwinde

Universell einsetzbar

NEU
in unserem Programm



Art.-Nr.	Spannweite [mm]	Ausladung [mm]	Gewicht [kg]	VPE
800356	6200	120	1,39	1
800357	400	120	1,75	1
800358	600	120	2,10	1
800359	800	120	2,46	1
800360	1000	120	2,81	1

Vorteile

- Stabile Verstellchiene
- Ergonomischer rutschfester Griff
- Hohe Schlagfestigkeit
- Fest- und Gleitbügel aus Temperguss
- PP Pads verhindern das Abrutschen der Werkstücke

Einweg-Hebeband

NEU
in unserem Programm



Art.-Nr.	Nutzlänge [cm]	Nenntragfähigkeit [kg]	VPE
800381	80	800	1
800382	100	800	1
800383	120	800	1

Vorteile

- Kostengünstiges Transportmittel
- Einfache Handhabung und Entsorgung
- Geringes Eigengewicht
- Problemlose Abtrennung nach Benutzung
- Hergestellt nach DIN 60005

Beschreibung

Das Einweg-Hebeband eignet sich hervorragend zum Transport von Gütern, von der Herstellung bis hin zum Endverbraucher. Nach der DIN 60005 dürfen Einweg-Hebebänder nur einmalig verwendet und müssen am Ende der Transportkette zerstört und entsorgt werden. Erhältlich sind die Einweg-Hebebänder in drei verschiedenen Nutzlängen.

Art.-Nr	Nutzlänge/EWL	Umfang/CIRU.	WILL	Sicherheitsfaktor	Breite [mm]	Material	Norm
800381	6	45	4,0	5 : 1	48	100% Polyester	DIN 6005
800382	8	60	4,5	5 : 1	48	100% Polyester	DIN 6005
800383	10	70	6,0	5 : 1	48	100% Polyester	DIN 6005

Tragfähigkeit [kg]				
Einfach direkt	Einfach geschnürt	Einfach umgelegt	7° - 45°	45° - 60°
800	640	1600	1120	800

Transportanker-System

Transportanker und Transportanker-Schrauben

Transportanker

Qualitätsstahl



Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Lastgruppe	VPE*
110361	190 x 70	bis 1,3 to	2

a) Länge x Breite

* Schrauben müssen separat bestellt werden (s. unten)

Zu beachten

- Transportanker-Schrauben dürfen nur einmal verwendet werden
- Schrauben ohne Vorbohren einschrauben
- Vor dem Einsatz Betriebsanleitung detailliert lesen
- Anwender sind vor der ersten Inbetriebnahme zu schulen
- Transportanker ist vor jedem Einsatz auf Beschädigungen zu untersuchen und ggf. auszusortieren
- Last des zu hebenden Bauteils darf zulässigen Wert nicht überschreiten
- Mind. 2 Anschlagpunkte je zu hebendem Bauteil

Das sichere System zur Lastaufnahme

Das Lastaufnahmemittel aus Qualitätsstahl dient dem sicheren und einfachen Heben von Holzteilen aller Art. Die Transportanker der Lastgruppe bis 1,3 to sind ausdrücklich nur mit den Eurotec Transportanker-Schrauben Ø 11 x 125 mm und Ø 11 x 160 mm einzusetzen. Die Eurotec Transportanker-Schrauben sind nur einmal zu verwenden. Sie sind ohne Vorbohren in Vollholz (Nadelholz), Furnierschicht, Brettschicht, Brettsperr-, Brettstapel- und Balkenlagenholz einzuschrauben. Eine Verwendung in Laubholz ist unzulässig. Die möglichen bzw. zulässigen Montagepositionen sind in unserer Betriebsanleitung einzusehen. Diese stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Zulässige Hebelast^{a)} je Anschlagpunkt^{b)}

	γ^d	α^d	11 x 125 mm	11 x 160 mm
Axialzug	60°	60°	533 kg	603 kg
	60°	30°	409 kg	462 kg
Schrägzug	60°	90°	462 kg	522 kg
	60°	0°	139 kg	157 kg

a) Bemessung nach ETA-11/0024 mit Rohdichte $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$; $k_{mod} = 0,9$; $\gamma_M = 1,3$; $\gamma_G = 1,35$; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ und dynamischen Faktor $\phi_F = 1,16$.

Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhängigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsbeispiele dar. Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.

b) Es sind mind. 2 Stränge je zu hebendem Bauteil vorzusehen. Jeder Strang führt zu genau einem Anschlagpunkt. Werden mehr als 2 Stränge angebracht, dürfen nur 2 Anschlagpunkte als tragend angenommen werden, es sei denn, eine gleichmäßige Lastverteilung (mittels z.B. Ausgleichswippe) auf weitere Stränge ist sichergestellt oder eine ungleichmäßige Lastverteilung überschreitet nicht die zulässige Belastung der einzelnen Stränge.


c) γ - Neigungswinkel des Strangs (Kette, Seil, Hebeband etc.) mind. 60° nach BGR 500

d) α - Winkel zwischen Faserrichtung und Schraubenachse


Achtung: Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschließlich durch autorisierte Personen zu bemessen.

Transportanker-Schraube

Qualitätsstahl, mit AG-Spitze



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Kopf	VPE
110359	11 x 125	SW17	20
110360	11 x 160	SW17	20

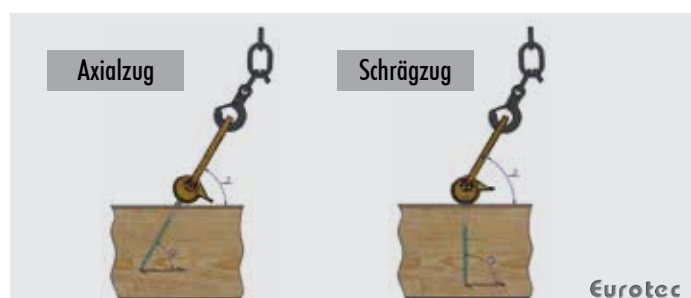

Eurotec

Cuttermesser, Klapp-Cuttermesser/-Set

Hilfsmittel die jeder Handwerker gebrauchen kann

Cuttermesser

NEU
in unserem Programm



Vorteile

- Herausnehmbares Klingenmagazin mit 8 Abbrechklingen
- Automatische Klingennachführung und -festsetzung
- Ergonomischer und rutschfester Handgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
800387	mit 8 Abbrechklingen	1

Klapp-Cuttermesser

wird mit Präsentationsdisplay geliefert



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
800411	inkl. je 5 Ersatzklingen	6

Klapp-Cuttermesser Set

wird mit Präsentationsdisplay geliefert



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
800408	inkl. je 5 Ersatzklingen und 1 Messertasche	6

Vorteile

- 40 % mehr Klingenlänge nutzbar als bei Standard Cuttermessern
- Schnellwechselmechanismus
- Daumenauflage
- Sichere Klingen Ver- und Entriegelung
- Edelstahl-Gehäuse
- Klinge in 4 Positionen feststellbar
- Anti-Rutsch-Griff
- Verwendung von Standardklingen möglich

Japansäge

Japansäge

zusammenklappbar



Art.-Nr.	Abmessung Sägeblatt [mm] ^{a)}	Abmessung [mm] ^{b)}	Materialstärke [mm]	VPE
800400	240 x 35 x 1	530/200	1	1
a) Länge x Breite x Stärke b) Gesamtlänge/Grifflänge				

Einsatzbereiche

- Zimmerei-Handwerk, Baumpflege, Astbeschnitt etc.

Vorteile

- Handlich, feine Schnitte und flexibles Sägeblatt
- Wenig Kraftaufwand und Materialverschleiß
- Zeitersparnis

Achtung

- Die Schnittflächen sind sehr scharf
- Üben Sie die Handhabung vor der ersten Anwendung, um Verletzungen zu vermeiden

Ersatzsägeblatt

für Japansäge



Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Materialstärke [mm]	VPE
800401	240 x 35	1	1
a) Länge x Breite			



Dämmstoffmesser, Fuchsschwanz

Dämmstoffmesser

Edelstahl-Klinge



- Gesamtlänge: 480 mm
- Klingenlänge: 340 mm
- Klingenbreite: 50 mm
- Material: Klinge aus Edelstahl, Griff aus Kunststoff

Art.-Nr.	Bezeichnung	Klinge [mm]	VPE
800410	Dämmstoffmesser	340 x 50	1

Dämmstoffmesser, doppelseitig

Edelstahl-Klinge



Art.-Nr.	Gesamtlänge [mm]	Klinge [mm]	VPE
800409	550	420 x 50	1

Fuchsschwanz

Universalsäge



Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge [mm]	VPE
800405	Fuchsschwanz Universalsäge	500	1

Vorteile

- Feine Schnitte, wenig Kraftaufwand
- Zeitersparnis durch hohes Schnitttempo
- Komfortabler Griff mit rutschfester Gummi-Einlage
- Extra nachgehärtete Verzahnung; weniger Verschleiß
- Griff mit 45° und 90° Anschlägen für die Nutzung als Winkelschablone

Achtung

- Die Schnittflächen sind sehr scharf
- Üben Sie die Handhabung vor der ersten Anwendung, um Verletzungen zu vermeiden



NEU
in unserem Programm

Messwerkzeuge

Für Heimarbeiten als auch den professionellen Gebrauch

Taschenbandmaß

mit Magnet



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	VPE
800461	5000 x 22	1

Vorteile

- Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse I
- Automatische Arretierung des Maßbands
- Rücklauf auf Tastendruck
- Starker Magnet am Endhaken
- Gürtelclip an der Rückseite
- Zweiseitig nylonbeschichtetes Maßband
- Band wird beim Einrollen per Endanschlag gedämpft
- Robustes und stoßfestes Kunststoffgehäuse mit Teilgummierung

Eigenschaften

- Maximaler Auszug bevor das 5 m-Band abknickt (horizontal): 2,00 m
- Maximaler Auszug bevor das 5 m-Band abknickt (vertikal): 3,10 m
- Metrische Skalierung

Rollbandmaß

Stahl



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	VPE
800464	3000 x 13	1

Vorteile

- Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse II
- Einzugsgetriebe mit Handkurbel
- Schnelles Übersetzungsverhältnis von 3:1
- Zweiseitig nylonbeschichtetes Maßband
- Ausklappbarer Endhaken am Zugring
- Maßanfang an vorderer Beschlagkante
- Robustes und stoßfestes Kunststoffgehäuse mit Teilgummierung



Schlagschnur Set

mit Kreide



Art.-Nr.	Länge [m]	Inhalt [g]	VPE
800462	30	200	1

Vorteile

- Einzugsgetriebe mit Handkurbel – auch feststellbar
- Schnelles Übersetzungsverhältnis von 3:1
- Robustes und stoßfestes Kunststoffgehäuse mit Teilgummierung
- Widerstandsfähiger Edelstahlhaken
- Einfaches Verstauen des Endhakens am Gehäuse
- Schiebefach zum einfachen Befüllen
- Inklusive 200 g wasserfester blauer Kreide
- Widerverschließbarer Kreidebehälter

Blaue Kreide



**Passend
dazu**

Art.-Nr.	Inhalt [g]	VPE
800463	200	1

Magnet Wasserwaage



Art.-Nr.	Abmessungen [mm] ^{a)}	VPE
800394	50 x 600 x 20 mm	1
800395	50 x 1000 x 20 mm	1
800396	50 x 1800 x 20 mm	1

a) Höhe x Länge x Breite

Vorteile

- Höchste Messgenauigkeit von 0,5 mm/m
- Höchste Sensibilität von 0,25 mm/m
- Geringe Abweichung von nur 0,15 mm/m
- Messbar sind horizontale und vertikale Ebenen sowie 45° Winkel
- Magneten vermeiden Verrutschen auf metallischen Oberflächen
- Leichte Reinigung durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer

Eigenschaften

- Material: Aluminium
- Farbe: Gelb/Schwarz
- Drei Libellen – Horizontal / Vertikal / 45° Winkel
- Libellenblöcke: Transparentes Acrylglas, durch Epoxidkleber befestigt
- Versteckte Magneten an der Unterseite

Gerüstratsche, Hammer Tacker

Universal-Multi-Ratsche

mit 8 Schlüsselweiten



Art.-Nr.	Schlüsselweite	VPE
800385	10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27	1

Gerüstratsche



Vorteile

- Aus hochwertigem Chrom/Vanadium Stahl
- Mehrfach gehärtete Doppelnuss
- Umschalter für die Laufrichtungen Links und Rechts
- Lange Lebensdauer
- Vielfältig einsetzbar
- Einfache Handhabung
- Flexibles Arbeiten möglich

Art.-Nr.	Schlüsselweite	VPE
800386	19 - 22	2

Hammer Tacker




- Ergonomischer soft-touch Handgriff
- Einfache Nachladung des Magazins
- Füllmenge bis zu 168 Klammern
- Erreichung der max. Schlagkraft



Art.-Nr.	Abmessung [cm]	Gewicht [g]	VPE
800376	31 x 3,7 x 7,2	912	1

Hammer Tacker Klammern

Passend dazu



Art.-Nr.	Länge [L/mm]	Breite [B/mm]	Dicke [D/mm]	VPE
800371	6	10,6	1,25	5000
800372	8	10,6	1,25	5000
800373	10	10,6	1,25	5000
800374	12	10,6	1,25	5000

Schlangenbohrer

Schlangenbohrer



Vorteile

- Präzises Ansetzen durch spiralförmige Spitze gewährleistet
- Speziell geformte Transportschnecke
 - so gut wie kein Kraftaufwand erforderlich
 - ermöglicht einen hohen Bohrfortschritt
 - hohes Fördervolumen
 - für besonders tiefe Bohrlöcher geeignet
- Zentrierspitze mit integrierten Einzugschneide
 - kein Verrutschen des Bohrers
 - selbstständiger und damit kräfteschonender Vorschub
 - niedrige Drehzahlen möglich
- Vorschneider an der Bohrspitze
 - kein Spanausriss am Bohrloch
 - zieht sich schnell und splitterfrei in das Werkstück
 - kein Nacharbeiten der Schnittkante notwendig
- 6-kant Schaft gewährleistet einen sicheren Halt des Bohrers im Bohrfutter
- Optimal geeignet für Durchgangsbohrungen und Vorbohrungen

Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	VPE
800412	6 x 235	1
800413	6 x 320	1
800414	6 x 460	1
800415	8,0 x 235	1
800425	8,0 x 320	1
800435	8,0 x 460	1
800416	10,0 x 235	1
800426	10,0 x 320	1
800436	10,0 x 460	1
800417	12,0 x 235	1
800427	12,0 x 320	1
800437	12,0 x 460	1
800428	14,0 x 320	1
800438	14,0 x 460	1
800429	16,0 x 320	1
800439	16,0 x 460	1
800449	16,0 x 650	1
800430	18,0 x 320	1
800440	18,0 x 460	1
800450	18,0 x 650	1
800431	20,0 x 320	1
800441	20,0 x 460	1
800451	20,0 x 650	1
800432	22,0 x 320	1
800442	22,0 x 460	1
800452	22,0 x 650	1

a) Ø x Länge

Art.-Nr.	Abmessung/Bohrer [mm]	VPE
800455	8,0 x 320 - 10 x 320 - 12 x 320 - 14 x 320 16 x 320 - 18 x 320 - 20 x 320 - 22 x 320	1

Schlangenbohrer Set



Montagekeile, Justierklötze

Montagekeil

mit Schlitz



- Fester Halt dank spezieller Oberflächenprofilierung
- Schlitz ermöglicht Aufschieben auf Nägel und Schrauben
- Verzahnung innerhalb des Schlitzes verhindert ein Abrutschen vom Nagel oder von der Schraube

Montagekeil

geschlossen



- Fester Halt dank spezieller Oberflächenprofilierung

Justierklotz

mit Schlitz



- Schlitz ermöglicht Aufschieben auf Nägel und Schrauben
- Die Justierklötze lassen sich bei Bedarf miteinander verbinden
- Verzahnung innerhalb des Schlitzes verhindert ein Abrutschen vom Nagel oder von der Schraube

Justierklotz



- Sehr druckfest
→ 2 Tonnen Tragfähigkeit
- Bei Stapelung der Klötze verhindern Zapfenverbindungen ein seitliches Verrutschen der Klötze gegeneinander
- Zapfen verschwinden unter Lasteinwirkung

Justierklotz Mini

mit Schlitz



- Schlitz ermöglicht Aufschieben auf Nägel und Schrauben
- Verzahnung innerhalb des Schlitzes verhindert ein Abrutschen vom Nagel oder von der Schraube

Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Tragfähigkeit [kg]	Höhenjustierung [mm]	Farbe	VPE
964550	10 x 70 x 35	≤ 200	10 - 15	Gelb	1000
964551	10 x 77 x 38	≤ 200	10 - 15	Weiß	1000
964552	15 x 88 x 43	≤ 300	15 - 22	Grau	500
964553	25 x 140 x 43	≤ 500	25 - 42	Schwarz	364

a) Höhe x Länge x Breite

Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Tragfähigkeit [kg]	Höhenjustierung [mm]	Farbe	VPE
964546	8 x 65 x 28	≤ 200	8 - 12	Rot	1000
964547	15 x 88 x 43	≤ 500	15 - 22	Grau	550
964548	25 x 140 x 43	≤ 800	25 - 42	Schwarz	364
964549	25 x 140 x 43	≤ 2000	25 - 42	Blau	364

a) Höhe x Länge x Breite

Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Tragfähigkeit [kg]	Farbe	VPE
964561	1 x 80 x 50	≤ 200	Blau	1000
964562	2 x 80 x 50	≤ 200	Weiß	1000
964563	3 x 80 x 50	≤ 200	Rot	1000
964564	4 x 80 x 50	≤ 200	Schwarz	1000
964565	5 x 80 x 50	≤ 200	Grün	1000
964566	10 x 80 x 50	≤ 200	Gelb	500

a) Höhe x Länge x Breite

Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Tragfähigkeit [kg]	Farbe	VPE
964554	2 x 80 x 50	≤ 2000	Rot	500
964555	3 x 80 x 50	≤ 2000	Grün	500
964556	5 x 80 x 50	≤ 2000	Blau	500
964557	7 x 80 x 50	≤ 2000	Braun	500
964558	10 x 80 x 50	≤ 2000	Schwarz	500
964559	15 x 80 x 50	≤ 2000	Gelb	250
964560	20 x 80 x 50	≤ 2000	Schwarz	250

a) Höhe x Länge x Breite

Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Tragfähigkeit [kg]	Farbe	VPE
964567	1 x 50 x 38	≤ 200	Blau	500
964568	2 x 50 x 38	≤ 200	Weiß	500
964569	3 x 50 x 38	≤ 200	Rot	500
964570	4 x 50 x 38	≤ 200	Schwarz	500
964571	5 x 50 x 38	≤ 200	Grün	500
964572	10 x 50 x 38	≤ 200	Gelb	500

a) Höhe x Länge x Breite

Misch-Box Montagekeile

mit und ohne Schlitz



Art.-Nr.	Inhalt (240 Stück)	VPE
964575	80 Stk. 964546 60 Stk. 964550 50 Stk. 964551 40 Stk. 964547 10 Stk. 964548	1 Box

Misch-Box Montagekeile

mit Schlitz



Art.-Nr.	Inhalt (100 Stück)	VPE
964573	Je 50 Stk. 964553, 964552	1 Box

Misch-Box Justierklötze

mit Schlitz



Art.-Nr.	Inhalt (250 Stück)	VPE
964576	Je 45 Stk. 964561, 964562, 964563, 964564, 964565 25 Stk. 964566	1 Box

Misch-Box Justierklötze



Art.-Nr.	Inhalt (140 Stück)	VPE
964574	50 Stk. 964554 je 25 Stk. 964555, 964556, 964558 15 Stk. 964560	1 Box

Misch-Box Justierklötze Mini

mit Schlitz



Art.-Nr.	Inhalt (450 Stück)	VPE
964577	Je 100 Stk. 964567, 964568, 964569, 964570 je 25 Stk. 964571, 964572	1 Box

Misch-Box Justierklötze 120mm




Art.-Nr.	Inhalt (450 Stück)	VPE
964682	30 Stk. 964578 25 Stk. 964579 20 Stk. 964580 10 Stk. 964581 5 Stk. 964581	1 Box

NEU
in unserem Programm



Justierklotz L

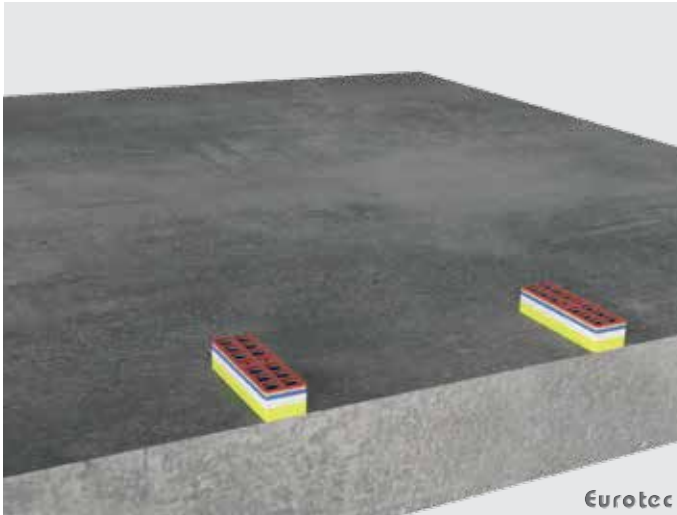

Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Tragfähigkeit [kg]	Farbe	VPE
964578	2 x 120 x 50	≤ 4000	Rot	250
964579	3 x 120 x 50	≤ 4000	Grün	250
964580	5 x 120 x 50	≤ 4000	Blau	250
964581	10 x 120 x 50	≤ 4000	Weiß	100
964582	15 x 120 x 50	≤ 4000	Gelb	100

a) Höhe x Länge x Breite

Justierklotz XL



- Zur Höhennivellierung von Ständerwerken geeignet
→ Konstruktiver Holzschutz bei Unterfütterung von Holzständerwerken
- Sehr druckfest
→ 4 Tonnen Tragfähigkeit
- Zwei Schrauböffnungen zur Fixierung mittels Schrauben
- Bei Stapelung mehrerer Justierklötze verhindern Zapfenverbindungen ein seitliches Verrutschen der Klötze gegeneinander
→ Zapfen verschwinden unter Lasteinwirkung



Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Tragfähigkeit [kg]	Farbe	VPE
964583	2 x 160 x 50	≤ 4000	Rot	250
964584	3 x 160 x 50	≤ 4000	Grün	250
964585	5 x 160 x 50	≤ 4000	Blau	250
964586	10 x 160 x 50	≤ 4000	Weiß	100
964587	15 x 160 x 50	≤ 4000	Gelb	100

a) Höhe x Länge x Breite